



מדריך חיבור בקר TXT לרשת WiFi

הגדרות חובה בנתב (ראוטר) רשת ה-WiFi האלחוטית

- שם הרשת (SSID name) יהיה מקסימום 32 תווים
- שם הרשת (SSID name) לא יכלול רווחים
- בהגדרות האבטחה אין להשאיר סיסמא ריקה עם בחירת פרוטקול אבטחה (יש לקבוע סיסמא או לשנות את הגדרת ההבטחה ברשת כמנוטרלת ללא אבטחה = Disabled)
- פרוטוקול אבטחת הרשת יהיה WPA2/WPA

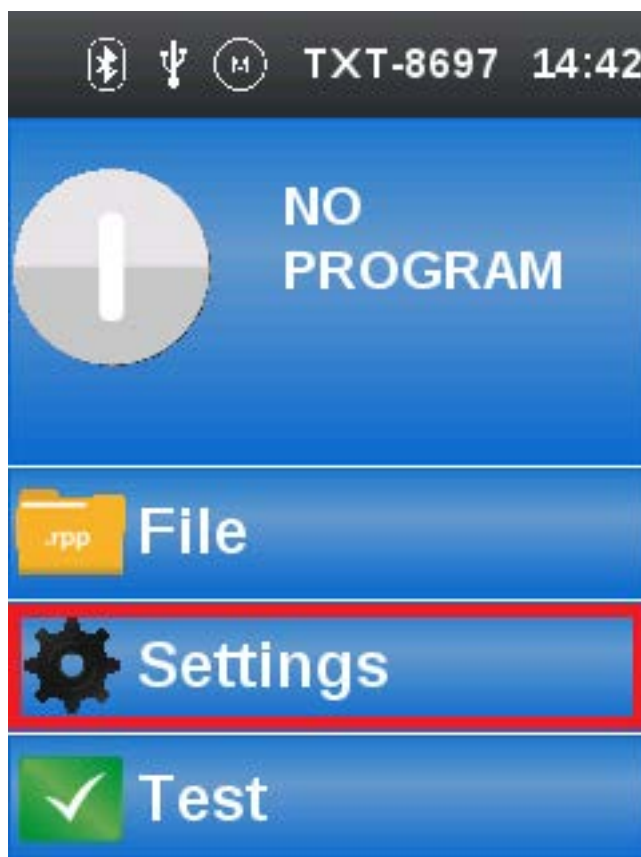

הקלק על „Settings”

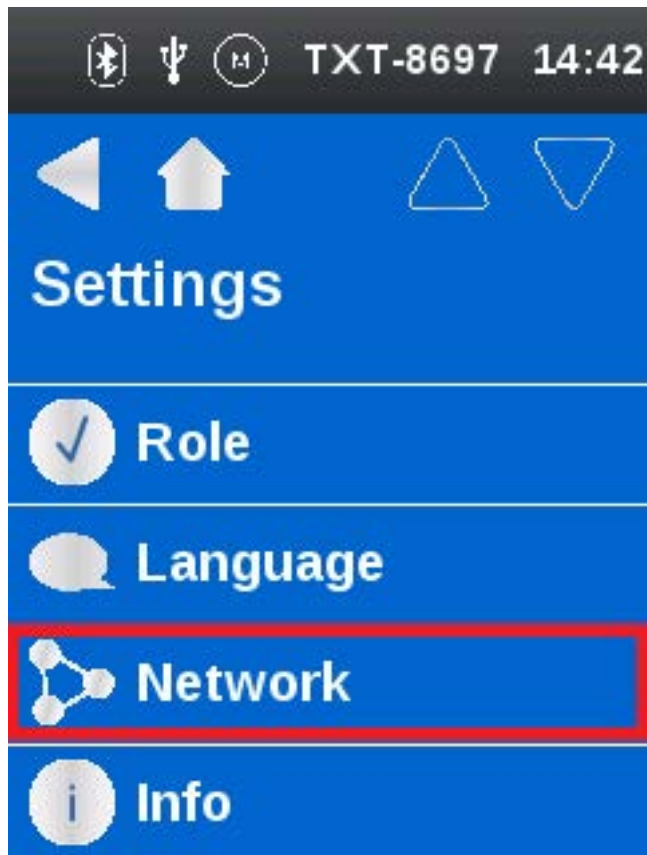

“Network,” הקלק על




הקלק על „WLAN Setup“

שימו לב: אם אינכם רואים את האפשרויות המוצגות במסך זה משמע שהבקר לא עבר שדרוג לגרסה האחרונה ועליכם לבצע את השדרוג באמצעות התחברות לבקר מסביבת ה-ROBOPRO כמוסבר בהוראות ההתקנה




הקלק על „WLAN Mode“

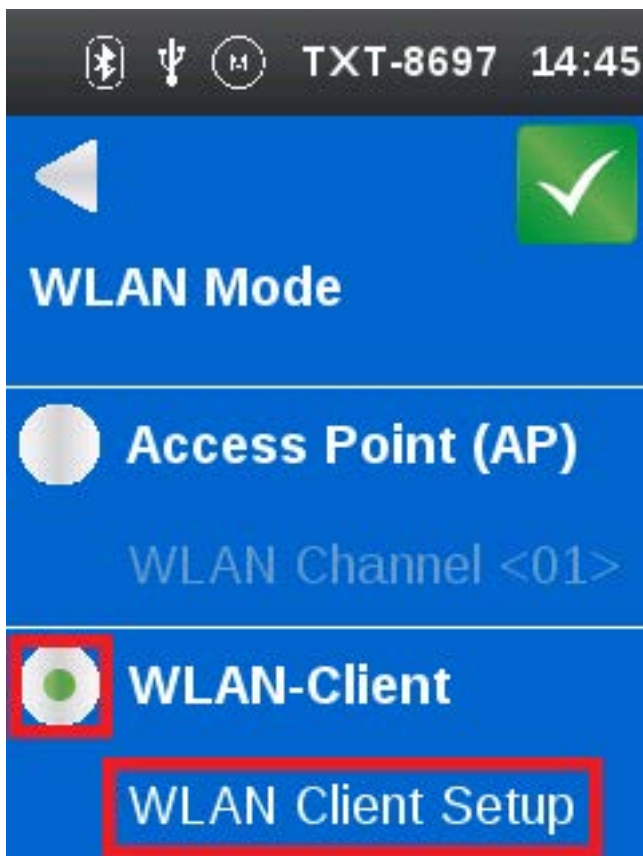


בחר את חיבור ה- „WLAN-Client“ והקלק על „WLAN Client Setup“

סרוק את הרשתות הזמינות בהקלקה על
"SSID Scan".

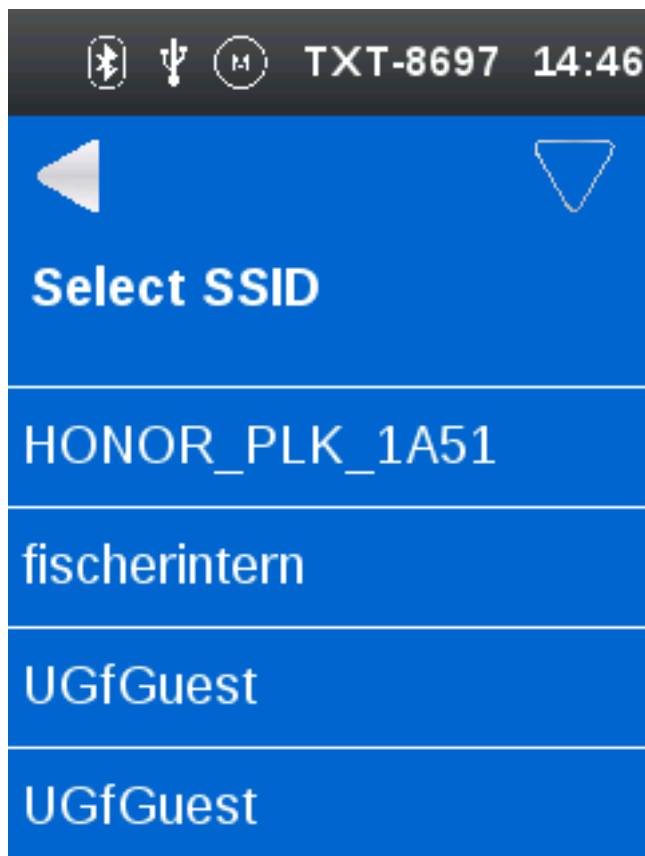

בחר מהרשימה את הרשת אליה יתחבר
הבקר. (שים לב: אם יש מספר Access
Points הרשת תופיע מספר פעמים)

להזנת סיסמת הרשת הקלק על "Key"

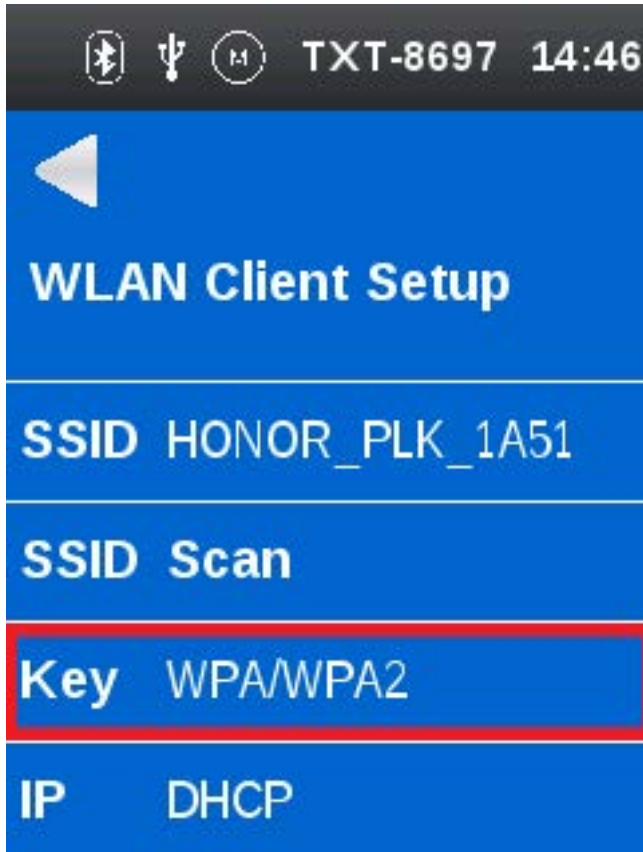

בחר באפשרות "WPA2 <>" והקלק על
"Set Key"




הזן את סיסמת רשת ה-WiFi ולחץ על
סימן ה-V האדום בצד ימין למעלה לשמירה



לאחר שמירת הסיסמא יופיעו כוכביות
לצד אפשרות הסיסמא. בעת יש ללחוץ
על ה-V האדום מימין למעלה לשמירה
סופית וחזרה למסך הקודם

הקלק על החץ לחזור למסך הקודם

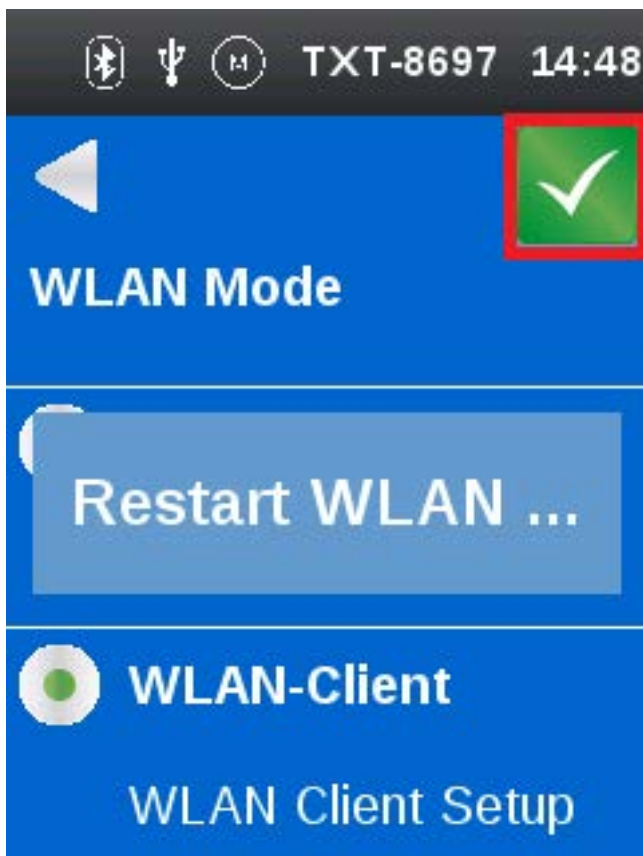


הקלק על סימן ה-V הירוק מצד ימין למעלה לשם שמירה ואיתחול הקישור לרשת ה-WiFi.

לאחר התחברות מוצלחת לרשת ניתן לראות את סימן ה-WiFi מופיע משמאל למעלה, ואת כתובת ה-IP שהרשת הקצתה לבקר בחלק התחתון של המסך. זו הכתובת שמזהה את הבקר ומאפשרת להתחבר אליו ישירות מכל מחשב המחובר לאותה רשת WiFi



בסביבת ScratchX נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה-IP שלו בתוכנת הקישור FTScratchTXT

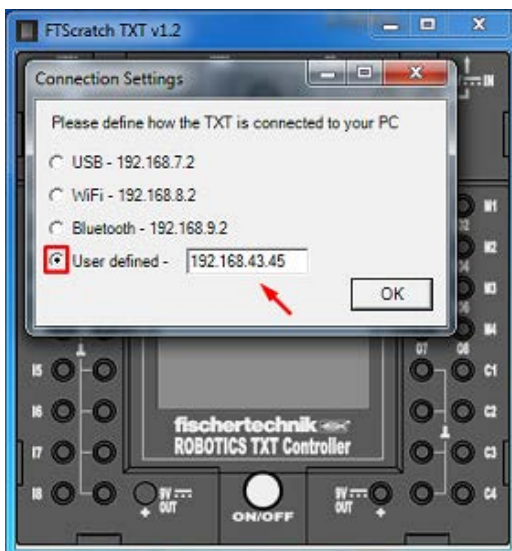

בסביבת ROBOPro נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה-IP שלו בחלונית החיבור "Interface / Port"

